

Schémas de connexion RotoTronic

III. 20 : RotoTronic – Système de bus

- A Commande RotoTronic E ou RotoTronic EF
B Câble de connexion du bouton-poussoir 10 m, SAP 483 932
C Coupleur libre de potentiel du fabricant de la commande


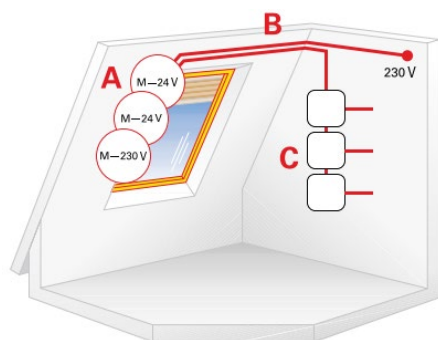


Schéma de connexion

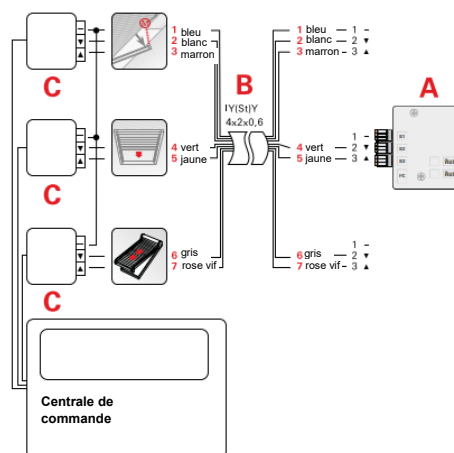

III. 21 : 24 V – Système de bus

- A Moteur à chaîne MA 25, MA 30, Équipement intérieur électrique
B Bloc-secteur 24 V
C Coupleur libre de potentiel du fabricant de la commande


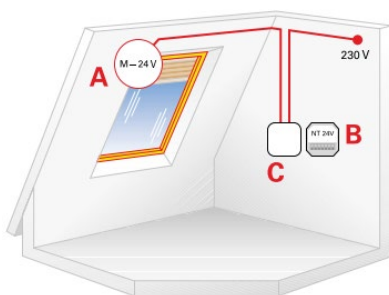


Schéma de connexion

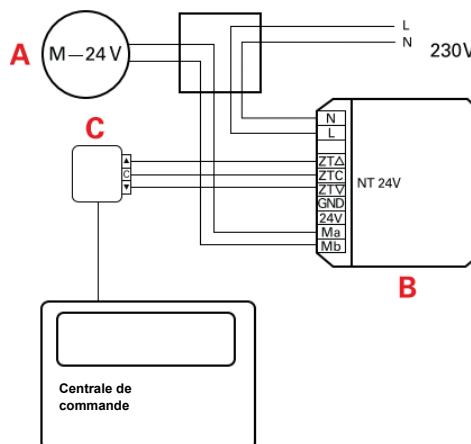

III. 22 : 230 V – Système de bus

- A Volet roulant 230 V ou moteur à chaîne 230 V
B Coupleur 230 V du fabricant de la commande


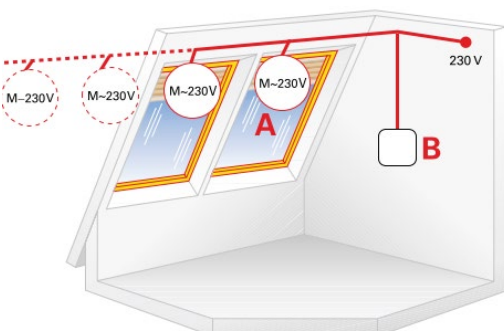


Schéma de connexion


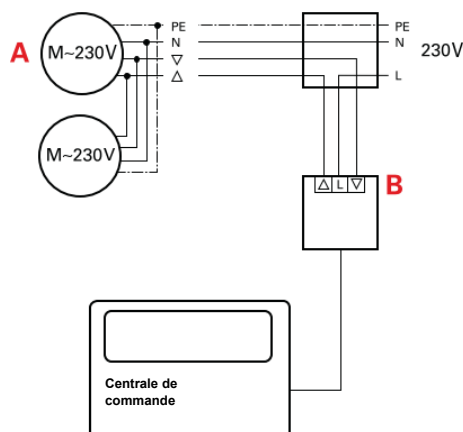


Schémas de connexion RotoTronic

III. 17 : RotoTronic – 3 Boutons-poussoirs

Schéma de connexion



- A Commande RotoTronic E
B Câble de connexion du bouton-poussoir 10 m, SAP 483 932
C Bouton-poussoir 24 V

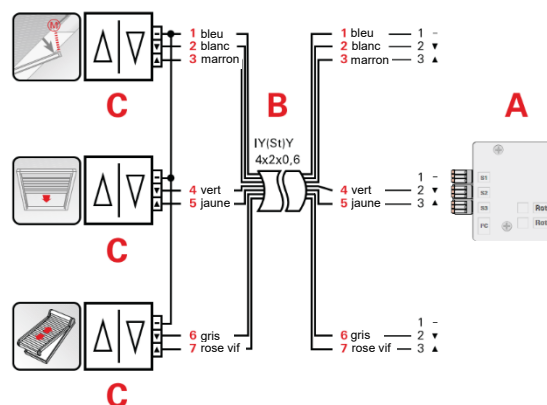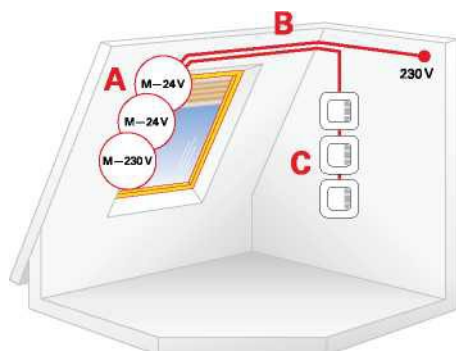

III. 18 : RotoTronic – 3 Boutons-poussoirs - Thermostat

Schéma de connexion

- A Commande RotoTronic E
B Câble de connexion du bouton-poussoir 10 m, SAP 483 932
C Bouton-poussoir 24 V
D Interrupteur thermostatique

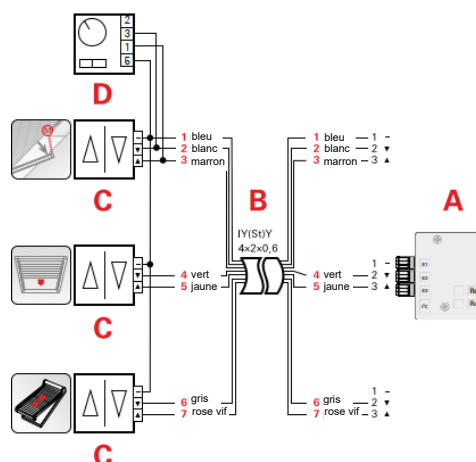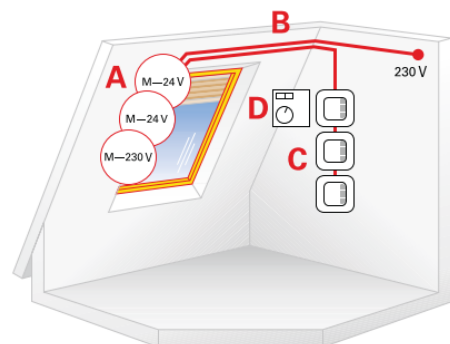

III. 19 : RotoTronic – 3 Boutons-poussoirs

Schéma de connexion

- A Commande RotoTronic E
B Câble de connexion du bouton-poussoir 10 m, SAP 483 932
C Bouton-poussoir 24 V
D Boîte de dérivation

