

Schéma de connexion

Somfy Homecontrol & Volets roulants extérieurs/Store extérieur Roto

Designo, RotoQ, Électrique



Attention !

Ce document est fourni à titre purement indicatif et ne constitue pas un manuel d'instructions. Veuillez donc à toujours vous référer aux notices fournies avec les produits.

Les activités d'installation, de contrôle, de mise en service et de dépannage de l'installation sont réservées à un électricien qualifié (selon VDE 0100) qui mettra hors tension toutes les lignes de connexion à monter et prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter toute mise en marche involontaire.

Le bon fonctionnement n'est garanti que si l'installation est conforme et l'alimentation électrique suffisante.




Produits

Roto

- Designo – Volet roulant extérieur ZRO/Store extérieur ZMA, Électrique
- RotoQ – Volet roulant extérieur ZRO/Store extérieur ZMA, Électrique

Somfy


- Somfy Smoove Uno A/M io (1811405) – Homecontrol



Boîtier de montage 50 mm de profondeur recommandé. Une profondeur de 40 mm est aussi possible avec l'adaptateur Somfy



Schéma de connexion

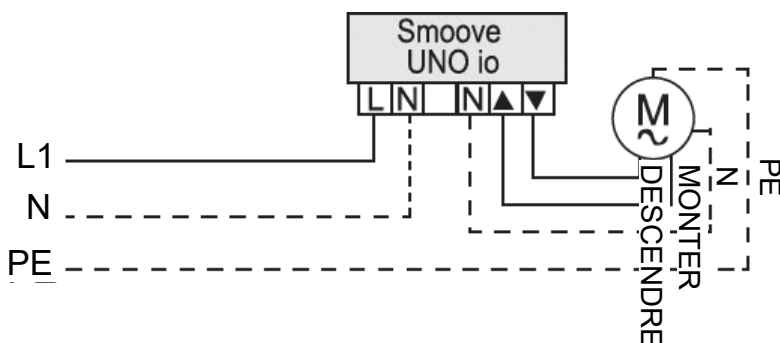

Remarque

Si une commande MONTER envoyé par l'émetteur fait descendre le volet roulant, l'électricien doit interchanger les câbles marron et noir de la motorisation.